

Głęboko penetrujący

ROYAL GRUNT Premium

ZASTOSOWANIE Preparat ROYAL GRUNT Premium jest nowoczesną, gotową do użycia emulsją głęboko penetrującą do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, wszelkiego rodzaju tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd. Dzięki swojej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie polecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża. Stosowanie ROYAL GRUNTU Premium szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe, pod malowanie i szpachlowanie. Do wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI • wzmacnia powierzchniowo podłoże | • zmniejsza nasiąkliwość | • poprawia przyczepność do podłoża | • paroprzepuszczalny | • bezbarwny | • ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek, farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ROYAL GRUNT Premium może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to także istniejących farb klejowych, które należy zeszkrobać i zmyć zimną wodą.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA Emulsję ROYAL GRUNT Premium można nanosić pędzlem lub walcem. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie (drugi raz – rozcieńczonym preparatem na jeszcze wilgotnym podłożu). Rozcieńczać wodą w stosunku 1:1. Przy podłożach mniej chłonnych koncentratu nie rozcieńczać. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

OSTRZEŻENIE Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE Temperatura transportu i przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach oraz temp. pracy: +5°C do +25°C | Zużycie: od 0,05 l/m² (do 100 m² z 5 l) w zależności od chłonności podłoża | Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk | Schnięcie: min. 6 godzin | Ilość warstw: 1-2 | Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji na opakowaniu.



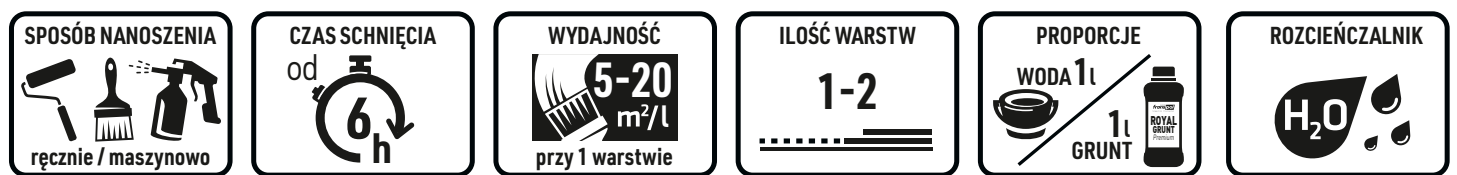
Opakowania:

1; 5 l

Głęboko penetrujący

ROYAL GRUNT Premium

Uwaga! Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki, w jakich był stosowany. Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

METODY
APLIKACJI