

X-GRUNT

UNIWERSALNA
EMULSJA GRUNTUJĄCA

WCZEŚNIEJ JAKO
FRANS GRUNT FG-1



ZASTOSOWANIE Emulsja gruntująca X-GRUNT znakomicie zmniejsza oraz wyrównuje nierównomierną chłonność podłoża mineralnych oraz powierzchni porowatych i innych malowanych wcześniej ścian i elewacji, które na skutek upływu czasu straciły swoje parametry. Właściwe zastosowanie preparatu skutecznie wzmacnia również podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, czy kładzenie płytek ceramicznych oraz poprawia skuteczność kolejnej nanoszonej farby dyspersyjnej. Nadaje się do gruntowania większości występujących w budownictwie materiałów jak: beton, cegła, płyta g-k, systemy termoizolacyjne, ściany gipsowane itp. Produkt nadaje się w zasadzie pod wszystkie farby dyspersyjne i tynki akrylowe występujące na rynku. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Uwaga: Gruntowanie zbyt świeżych, niewysezonowanych tynków lub innych podłoży grozi "przepaleniem powierzchni".

SPOSÓB UŻYCIA Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatuszczeń. Wybór sposobu pracy powinien zależeć od metody nakładania, chłonności podłoża oraz stopnia jego porowatości. Biorąc pod uwagę te czynniki, powinno się przeprowadzić próbę na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli ocenić wymaganą ilość warstw oraz ewentualne rozcieńczenie.

Przygotowanie produktu: W przypadku konieczności wzmocnienia i silnej impregnacji podłoża mineralnego wyrób nakładać w stanie nierozcieńczonym. Przy malowaniu podłoży świeżych, chłonnych dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. Emulsji X-GRUNT nie należy nakładać podczas deszczu, mgły oraz w temp. poniżej +5°C, a także w bardzo wysokich temperaturach przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Przy bardzo chłonnych powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą jest nakładanie gruntu metodą „mokre na mokre”, co zapewni odpowiednio głębokie wniknięcie do wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane jest rozcieńczenie czystą wodą w stosunku 1:1. Podłoża bardzo chłonne i porowate zaleca się gruntować preparatem głęboko penetrującym ROYAL GRUNT Premium lub niekapiącym Gruntem Żelowym DROP STOP; na podłoża gładkie stosować grunt Szczepny KONEKT FG-2.



Opakowania:


1; 5 l

X-GRUNT

UNIWERSALNA
EMULSJA GRUNTUJĄCA

Sposób nakładania: Grunt X-GRUNT można nakładać pędzlem, wálkiem lub natryskowo.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl

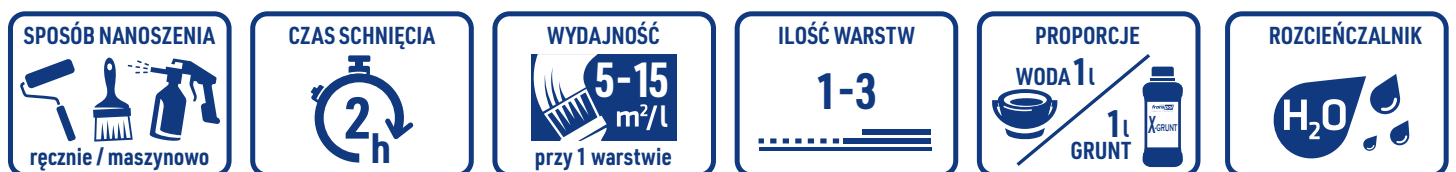

POPRAWIA EFEKTYWNOŚĆ:
farb, klejów do
• płytek • płyt g-k • tapet

**WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ**

do
75 m²/5l
WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

od
2h
CZAS
SCHNIĘCIA

**WYRÓWNUJE
CHŁONNOŚĆ
I WZMACNIA**

**METODY
APLIKACJI**

