

GOTOWA MOZAIKA NATRYSKOWA

CREATOR

DEKORACYJNA FARBA AKRYLOWA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

WZORNIK

- ✔ **innowacyjna technologia**
- ✔ **łatwa i czysta aplikacja**
- ✔ **wysoka wydajność [do 20m²/kg]**
- ✔ **duża odporność powłoki**
- ✔ **szybki czas realizacji**
- ✔ **wyjątkowy efekt dekoracyjny**



nakładanie natryskowe

Wzornik przedstawia kolory poglądowe, które mogą różnić się od rzeczywistych, z uwagi na ograniczenia technologii druku. Właściwy kolor sprawdź we wzorniku z fizycznymi próbkami farby Creator.



**PALETA
GOTOWYCH
KOLORÓW**



**BARDO
PRZYCZEPNA**



**ODPORNA NA UV
- NIE BLAKNIE**



**DUŻA ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA
MECHANICZNE**



**WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ**



**ODPORNA
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE**



**APLIKACJA
NATRYSKOWA**

Do nakładania mozaiki natryskowej Creator niezbędne jest użycie niskociśnieniowego pistoletu HVLP, o minimalnej dyszy 2,5 mm.

Niskie ciśnienie powietrza gwarantuje:

- ujednoczenie szybkości aplikacji
- powtarzalność aplikacji
- dobry wzór natrysku
- niskie ścinanie w pistolecie nie rozprasza plam barwnych
- utrzymuje wielkość kropli

Rekomendujemy stosowanie pistoletu marki Vander z agregatem malarskim, model VPN 700.

Podstawowe dane techniczne:

Napięcie/częstotliwość: 230V~ 50 Hz

Moc: 700 W

Masa: 4,32 kg

Długość węża ssącego: 3 m

Prędkość wylotu cieczy z dyszy: 1200 ml/min


Pojemność zbiornika: 800 ml

Średnica dyszy: 2,5 mm

Maksymalna lepkość cieczy: 50 DIN-s

Urządzenie znajduje także zastosowanie w użyciu przy większości farb ściennych lateksowych (np. Reflex Extra, Reflex Primo, Extra Mat) oraz farb olejnych, akrylowych (wewnętrzna Super Biel i zewnętrzna Reflex Fasada), emulsyjnych, impregnatów, farb podkładowych (Reflex Grunt). Regulacja kształtu strumienia natrysku odbywa się poprzez zmianę pozycji nakładki dyszy w pistolecie lakierniczym.



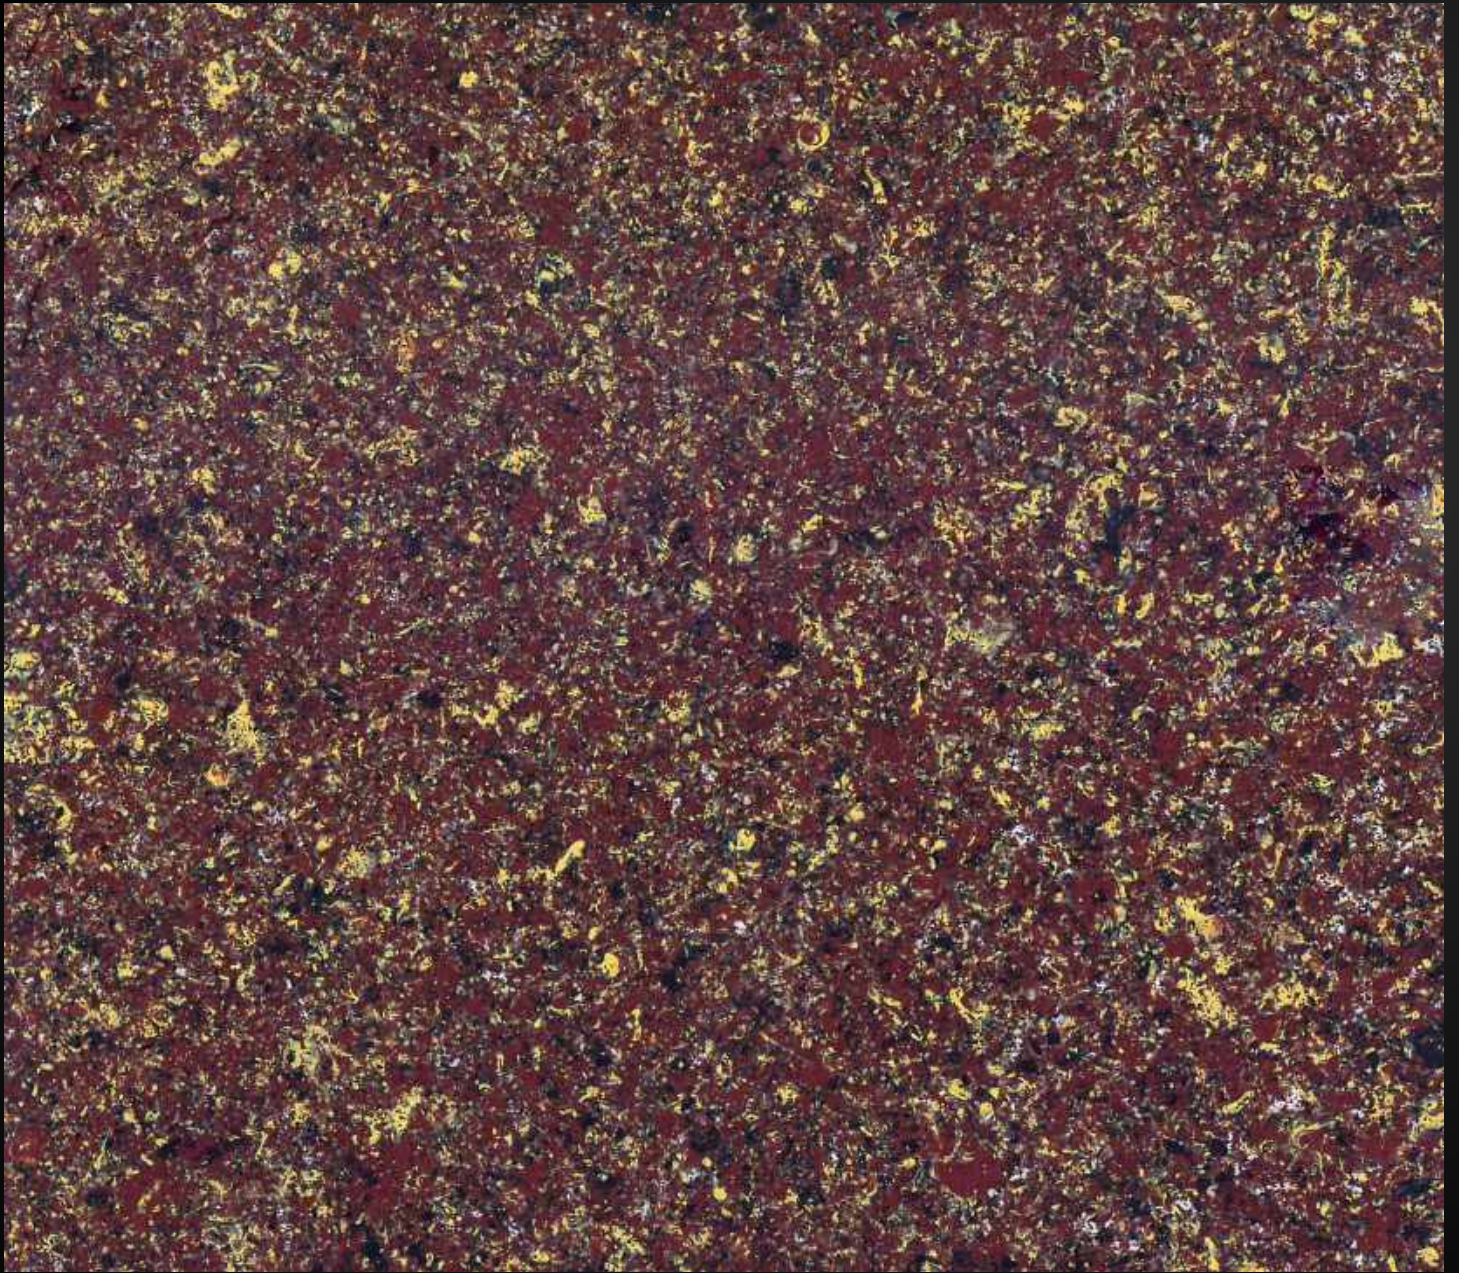


Kolor C01



Kolor C02



Kolor C03

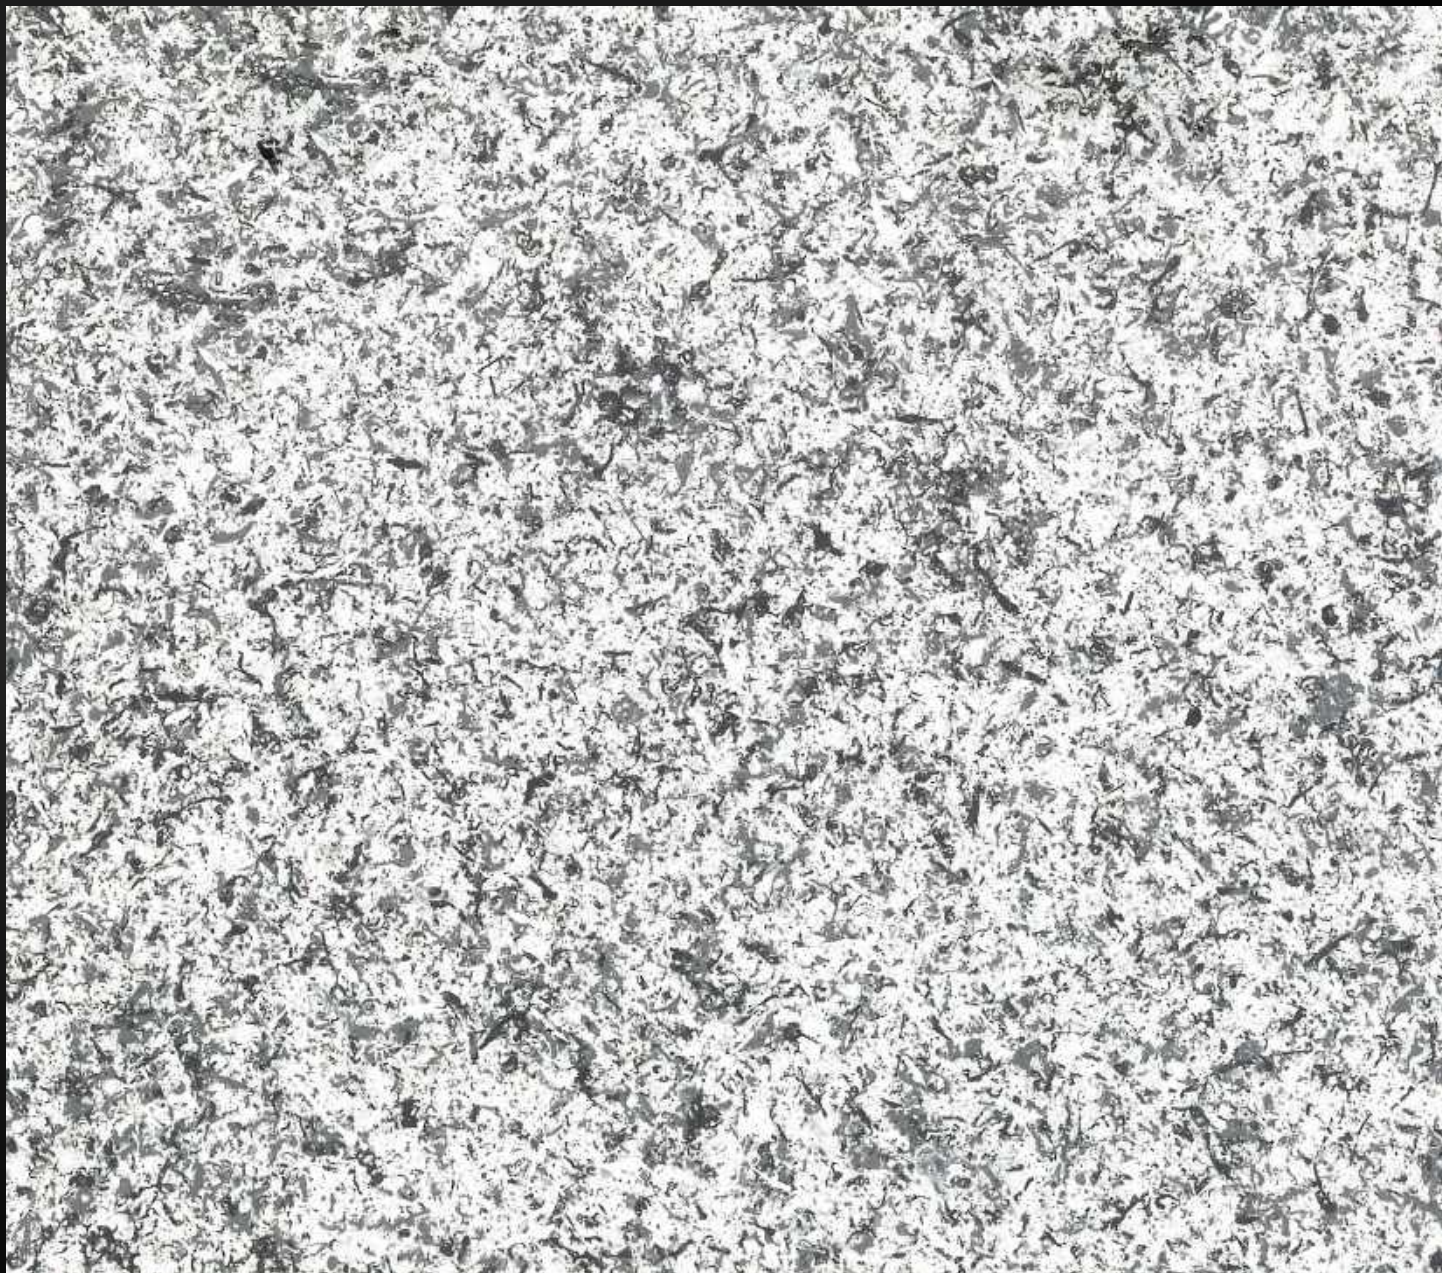

Kolor C04



Kolor C05



Kolor C06

MOZAIKA NATRYSKOWA

DEKORACYJNA FARBA AKRYLOWA

CREATOR

Dekoracyjna farba akrylowa CREATOR gotowa mozaika natryskowa:

- do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów,
- optycznie maskuje niedoskonałości podłoża i nadaje wyjątkowego charakteru,
- łatwa w aplikacji,
- pozwala "oddychać" podłożu- zapewnia prawidłową mikrowentylację pomieszczeń,
- do wewnątrz i na zewnątrz,
- na elewacje, parapety, drewno, beton, ceramikę i tworzywa sztuczne, gipsy, płyty g/k,
- **tylko jedna warstwa, nie mieszać, nie rozcieńczać!**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, resztek farb klejowych, olejnych, emulsyjnych, akrylowych. Stare powłoki malarskie, kredujące i pyłące podłoża oczyścić ręcznie lub mechanicznie. Większe nierówności i ubytki uzupełnić i wyrównać. 24 h przed aplikacją, bez względu na rodzaj podłoża, należy powierzchnię zagruntować preparatem głęboko penetrującym, np. Royal Grunt.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Dekoracyjna farba akrylowa CREATOR gotowa mozaika natryskowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Aplikację na świeże tynki należy przeprowadzać min. po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Malować wyłącznie za pomocą pistoletu niskociśnieniowego HVLP, aby zachować odpowiednią szybkość aplikacji, powtarzalność i właściwy wzór. Minimalna wielkość dyszy: 2,5 mm. Natrysk prowadzić pod kątem 90°, w równej odległości od malowanej powierzchni. Prace prowadzić w jednym ciągu, w suchych warunkach i przy temperaturze +5°C do +30°C. Malowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jak w czasie schnięcia- przed opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem jak też dużym nasłonecznieniem. Przeciętny czas schnięcia od 6 do 12 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Po zakończeniu prac pomieszczenia przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, narzędzia umyć czystą wodą.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiadrach na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią i mrozem. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni.

DANE TECHNICZNE

Produkt gotowy do użycia | Temp. przygotowania masy, podłoża i otoczenia: od +5°C do +30°C | Ilość warstw: 1 | Sposób aplikacji: pistolet natryskowy niskociśnieniowy HVLP, dysza $\geq 2,5$ mm
Wydajność [m²/kg] 4 do 20 | Pełne właściwości farba CREATOR osiąga po 28 dniach od aplikacji. Produkt posiada atest PZH.

Dostępne opakowania [kg]: 5 | 1

GRUPA
franspol

Producent chemii budowlanej

www.franspol.com.pl