

franspol
GIPSY TYNKI KLEJE

100% PL

Przewodnik
po produktach

bo zasługujesz na
najwyższą jakość!



**PROFESJONALNA
CHEMIA BUDOWLANA**

www.franspol.com.pl

Twój komfort to nasz priorytet

TERMOWOOL

NOWOŚĆ!

Najwyższej jakości wełna mineralna Franspol
- cisza, bezpieczeństwo i komfort termiczny

Idealna do izolacji:

- poddaszy,
- instalacji



NIEPALNA



PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU



IZOLACJA
AKUSTYCZNA



ŁATWY
MONTAŻ



PODDASZE,
INSTALACJA



DOSKONAŁA
IZOLACJA
TERMICZNA

Możesz spać spokojnie!

DOSTĘPNE W OFERCIE

TERMOWOOL F32 λ 0,032 [24 kg / m³]

Grubość [cm]	10	15	20
Wymiary [cm]	500x120	340x120	300x120
W rolce [m ²]	6	4,08	3,60

TERMOWOOL F35 λ 0,035 [18 kg / m³]

Grubość [cm]	5	10	15	20
Wymiary [cm]	1100x120	650x120	430x120	320x120
W rolce [m ²]	13,20	7,80	5,16	3,84





Franspol sp. z o.o. to jeden z wiodących polskich producentów chemii budowlanej w kraju.

Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku w Koninie rozpoczynając od produkcji gipsów i gładzi szpachlowych pod marką "*szpachla francuska*".

W wyniku dynamicznego rozwoju powstał drugi zakład produkcyjny w Sławnie k/Opoczna, który dostarcza najwyższej jakości mieszanki cementowe. Rozbudowie uległa również konińska fabryka, dzięki czemu rozszerzono produkcję o wyroby gotowe-gładzie i masy szpachlowe, farby oraz mokre elementy systemów ociepleń (grunty, farby, tynki).

W efekcie strategii rozwoju firmy systematycznie powiększa się asortyment i w ofercie, niemal każdego roku, pojawiają się nowości. Obecnie jest to kilkadziesiąt różnych produktów, a roczna wydajność całej Grupy Franspol to setki tysięcy ton. Jednocześnie w nowoczesnych laboratoriach stale prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad kolejnymi produktami i rozwiązaniami technologicznymi.

Główna siedziba firmy, biuro i zakład produkcyjny w Koninie to: - dogodna lokalizacja w centrum Polski, - nowoczesna linia produkcyjna, - produkcja sypkich i gotowych mieszanek gipsowych oraz wyrobów mokrych.

Zakład produkcyjny w Sławnie to wyroby cementowe. Zaprawy murarskie, wyrównujące, kleje do płytek oraz sypkie produkty cementowe w systemach ociepleń Renox (ST | WE | GARAGE).

Nad utrzymaniem najwyższej jakości produktów, które opuszczają fabryki Franspol stale czuwa wykwalifikowany zespół ludzi.

W ramach produkowanych systemów ociepleń firma oferuje własne mieszalniki tynków i farb, oparte o 16 pigmentowe dozowniki, z autorskimi recepturami kolorów. Pozwala to na nieograniczony dobór barw farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych.



START & FINISZ Premium GT Gładz Szpachlowa [Q1 | Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m²]	0,9
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia	12 h
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	

Wzmocniona gładz wykończeniowa, doskonała do łączenia płyt g/k z zastosowaniem taśmy oraz jako ostateczna warstwa. Łatwa do obróbki i szlifowania. Umożliwia wypełnianie ubytków, bruzd i rys oraz doprowadzenie ścian i sufitów do idealnej gładkości. Wysoka biel zmniejsza zużycie farby podczas malowania. Nadaje się do aplikacji pacą, wałkiem lub spoinerem oraz za pomocą niskociśnieniowego agregatu natryskowego. Spełnia standardy wykończenia Q1, Q2, Q3 i Q4.

1 START GS-1

START GS-1 Masa Szpachlowa [Q1 | Q2]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	1
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	30
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	

Wzmocniona włóknami, odporna na spękania masa do łączenia płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej, do szpachlowania spoin płyt o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych oraz ostrych sfazowanych. Może służyć do osadzania narożników perforowanych oraz wypełniania rys i niewielkich ubytków. Spełnia standardy wykończenia Q1 i Q2.

2 FINISZ GS-4

FINISZ GS-4 Polimerowa Gładz Szpachlowa [Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	0,9
Grubość warstwy [mm]	1 - 2
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [h]	12
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	

Gładz o wydłużonym czasie wiązania [12 h] oparta na spoiwie polimerowym. Idealna do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Po wyschnięciu łatwa do szlifowania, elastyczna, biała. Cechuje się podwyższoną odpornością na spękania. Optymalna do aplikacji ręcznej: pacą, lub wałkiem oraz za pomocą agregatu natryskowego. Spełnia standardy wykończenia Q2, Q3 i Q4.

EXTRA GS-2 Gładz Szpachlowa [Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	1
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 3
Czas zużycia [min]	80
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	10 - 105
	5 - 205

Wolnowiążąca (80 min.) gładz wykończeniowa, doskonała jako ostateczna warstwa, łatwa do obróbki i szlifowania. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości oraz wypełnić ubytki, bruzdy i rysy. Wysoka biel zmniejsza zużycie farby podczas malowania. Do aplikacji ręcznej: pacą lub wałkiem oraz za pomocą niskociśnieniowego agregatu natryskowego. Spełnia standardy wykończenia Q2, Q3 i Q4.

EXTRA GS-5 Gips szpachlowy [Q2 | Q3]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	1
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	20 - 60; 10 - 105
- na palecie [szt.]	5 - 205; 2,8 - 380

Wolnowiążący (1 h) materiał wykończeniowy o dużej przyczepności do podłoża. Plastyczny podczas nakładania. Twardszy od gładzi, idealny na pierwszą warstwę. Przeznaczony głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Do nakładania ręcznego i niskociśnieniowym agregatem natryskowym. Spełnia standardy wykończenia Q2 i Q3.

UNI PRO GS-10 Gładz gipsowa



Wydajność [kg/m²/1 mm]	0,9
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	100
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	

Wyprodukowana na bazie gipsu, wypełniacz mineralnych i komponentów poprawiających właściwości techniczne i użytkowe. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednorodną masę. Po wyschnięciu i wyszlifowaniu tworzy gładkie podłoże, w kolorze jasnokremowym, doskonałe pod powłoki malarskie i tapety.

UNI PRO GS-8 Gips szpachlowy



Wydajność [kg/m²/1 mm]	1
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	

Mieszanka produkowana na bazie wyselekcjonowanych składników naturalnych, wypełniacz mineralnych i komponentów poprawiających jej właściwości. Ma bardzo dobrą przyczepność i łatwo się rozprowadza. Po wyschnięciu Gips jest łatwy do szlifowania, tworzy doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

GK-1 Klej gipsowy montażowy



Wydajność [kg/m ²]	1
Grubość warstwy [mm]	15 - 30
Ilość warstw	1
Czas zużycia [min]	30
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	10 - 105

Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń o optymalnym czasie wiązania. Gotowy do użycia bezpośrednio po zarobieniu wodą. Klej daje się łatwo mieszać, przez co uzyskujemy konsystencję pasty gotowej do użycia, którą należy zużyć w ciągu ok. 0,5 h. Plastyczny i wytrzymały.

GS-9 Gips budowlany



Wydajność [kg/m ² /5 mm]	5
Grubość warstwy [mm]	nd
Ilość warstw	1
Czas zużycia [min]	5
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	2,5 - 380

Szybkowiązący gips do napraw i zaprawek. Może służyć do produkcji prefabrykatów gipsowych, gipsów szpachlowych i klejów gipsowych. Wykorzystywany jako spoiwo do sporządzania zapraw tynkarskich i gipsobetonów wewnątrz budynków. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością.

SPECJAL GS-6 Szpachla gipsowa [Q1 | Q2]

do łączenia płyt g/k bez konieczności użycia taśmy zbrojącej



Wydajność [kg/mb]	~ 0,30
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Czas zużycia [min]	40
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	5 - 205

Wzmocniona polimerami i włóknami. Służy do łączenia płyt g-k bez konieczności stosowania taśmy zbrojącej. Wyselekcjonowane dodatki modyfikujące nadają odpowiednią plastyczność i wytrzymałość. Pozwala doprowadzić spoiny do idealnej gładkości. Może służyć do osadzania narożników. Standard Q1 i Q2.

SOLID GS-7 Szpachla gipsowa [Q1 | Q2]

do łączenia płyt g/k z użyciem taśmy



Wydajność [kg/mb]	~ 0,25
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	20 - 60
- na palecie [szt.]	5 - 205

Wzmocniona włóknami masa do łączenia płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Do ręcznego szpachlowania spoin płyt o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych oraz ostrych sfazowanych. Może służyć do osadzania narożników perforowanych. Standard Q1 i Q2.

Gotowe gładzie i masy szpachlowe

SPECJAL F-12 Gotowa masa szpachlowa [Q1 | Q2]

do napraw ubytków i łączenia płyt g/k bez konieczności użycia taśmy



Wydajność [kg/mb]	~ 0,5
Grubość warstwy [mm]	0,5 - 5
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	nd.
Opakowania [kg]	17 - 44
- na palecie [szt.]	5 - 120
	1 - 216

Konstrukcyjna masa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności użycia taśmy zbrojącej. Dzięki połączeniu dyspersji, włókien naturalnych, środków modyfikujących i wypełniaczy masa odznacza się plastycznością i wysoką wytrzymałością. Bardzo twarda i elastyczna po wyschnięciu. Standard Q1 i Q2.

! NOWA FORMUŁA !

SOLID F-13 | 2w1 Gotowa masa szpachlowa [Q1 | Q2 | Q3 | Q4]

do szpachlowania i łączenia płyt g/k z użyciem taśmy



Wydajność [kg/mb]	~ 0,5
Grubość warstwy [mm]	0,5 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	nd.
Opakowania [kg]	5 - 120
- na palecie [szt.]	

Gotowy do użycia produkt do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni oraz spoinowania płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Dzięki odpowiedniemu połączeniu dyspersji, włókien celulozowych, środków modyfikujących i wypełniaczy masa odznacza się dobrą plastycznością i elastycznością. Standard Q1, Q2, Q3 i Q4.

PROLITE Gotowa LEKKA Masa Szpachlowa [Q1 | Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m ² /1 mm]	0,7
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	nd.
Opakowania [kg]	12 [-17] - 44
- na palecie [szt.]	18 [-25] - 33

Najwyższej jakości gotowa lekka gładź do ścian i sufitów wewnątrz budynków oraz spoinowania płyt g/k z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Na większość podłoży budowlanych. Bardzo plastyczna i przyczepna. Po wyschnięciu elastyczna, odporna na pęknięcia i idealnie biała. Doskonała do aplikacji pacą, wałkiem, spoinerem i agregatem natryskowym. Spełnia standardy Q1, Q2, Q3 i Q4.

GS-2 READY EXTRA Gotowa Finiszowa Gładź [Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	1
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	nd.
Opakowania [kg]	25 - 33
- na palecie [szt.]	20 - 40

Najwyższa jakość Gładzi EXTRA GS-2 w wersji gotowej. Do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Nadaje się na większość podłoży występujących w budownictwie jako ostateczna warstwa pod malowanie lub tapetowanie. Plastyczna po wymieszaniu i w czasie pracy. Elastyczna po wyschnięciu, odporna na pęknięcia, biała. Sprawdzona w aplikacji pacą, walcem i agregatem natryskowym. Standard Q2, Q3 i Q4.

RAPTOR Gotowa POLIMEROWA Gładź 5 w 1 [Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	1
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	nd.
Opakowania [kg]	25 - 33
- na palecie [szt.]	17 - 44
	5 - 120

Najwyższej jakości gotowa polimerowa gładź do ścian i sufitów wewnątrz budynków. Na większość podłoży budowlanych. Tikotropowa - gęsta w opakowaniu, bardzo plastyczna po wymieszaniu i w czasie pracy. Po wyschnięciu elastyczna, odporna na pęknięcia i idealnie biała. Aplikacja pacą, walcem i agregatem natryskowym. Standard Q2, Q3 i Q4.

FINISZ Gotowa Super Biała Gładź Szpachlowa [Q2 | Q3 | Q4]



Wydajność [kg/m²/1 mm]	od 0,5
Grubość warstwy [mm]	0,5 - 2
Ilość warstw	1 - 2
Czas zużycia [min]	nd.
Opakowania [kg]	25 - 33 18 - 44
- na palecie [szt.]	8 - 80 3 - 120
	1,5 - 216

Śnieżnobiała, gotowa do użycia Gładź do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Doskonala do wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach. Na podłoża betonowe, tynki cementowe i cem.-wap. wewnątrz pomieszczeń. Idealna w aplikacji pacą lub walcem oraz za pomocą agregatu natryskowego. Standard Q2, Q3 i Q4.

Optymalny dobór dysz, ciśnienia oraz agregaty przetestowane w aplikacji natryskowej

produkt	Extra GS-2	FINISZ GS-4	Extra GS-5	Start&Finisz Premium GT	RAPTOR	PROLITE FINISZ	GS-2 READY	NATRYSKOWA
agregat	A	A B	A	A	A B	A B	A B	A B
dysza	651	651 533 539	651	651	651 531 537	651 531 537	651 529 531	651 531 537
ciśn. [bar]	50	50 220	50	50	50 220	50 220	50 220	50 220
woda/op. [l]	8-9,5	6,2-6,5	9	8-9,5	2%	3%	1%	nie dotyczy

A T-Max 506 [maks. ciśnienie: 50 bar, maks. przepływ 6,4 l/min., maks. rozmiar dyszy: HDA 0,051 cala, waga 67 kg]

B MARK VII Standard [maks. ciśnienie robocze: 230 bar, maks. wydajność: 6,0 l/min, waga: 73 kg]

B PowerSpray 81 [maks. ciśnienie robocze: 227 bar, maks. wydajność: 8,1 l/min, waga: 60 kg]

WYKONAWCO! Jeśli pracujesz na produktach Franspol i obsługujesz duże inwestycje sprawdź u naszego doradcy lub handlowca możliwość **wypożyczenia agregatu**.

Preparaty gruntujące

X-GRUNT Emulsja gruntująca (dawniej Frans Grunt FG-1)



Śr. wydajność [l/m²]	0,08-0,2
Czas schnięcia [h]	2-24
Opakowania [l]	5 - 144
- na palecie [szt.]	1 - 440

Uniwersalna emulsja do wszystkich chłonnych i porowatych podłoży. Wzmacnia i nadaje odpowiednią wytrzymałość oraz odporność na wilgoć. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy pod posadzkami samopoziomującymi, zmniejsza zużycie farb oraz poprawia przyczepność klejów do płytek oraz klejów do tapet. Do wewnątrz i na zewnątrz.

ROYAL GRUNT Premium | głęboko penetrujący



Śr. wydajność [l/m²]	0,05-0,2
Czas schnięcia [h]	6-24
Opakowania [l]	5 - 144
- na palecie [szt.]	1 - 440

Emulsja głęboko penetrująca na wszystkie chłonne i porowate powierzchnie, takie jak: płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd. Szczególnie polecany na stare i osypujące się podłoża. Nadaje się pod wszystkie powłoki (gipsy, farby, tynki) występujące w budownictwie. Do wewnątrz i na zewnątrz.

DROP STOP Grunt Żelowy



Śr. wydajność [l/m²]	0,05-0,2
Czas schnięcia [min]	15-180
Opakowania [l]	5 - 144
- na palecie [szt.]	2 - 315

Grunt żelowy głęboko penetrujący do podłoży osypczych oraz o zwiększonej chłonności. Nierozcieńczony - bez kapania i chłapania, na każdą powierzchnię, pod każdy rodzaj warstwy wykończeniowej. Podnosi przyczepność kolejnych warstw. Do wewnątrz i na zewnątrz. Szybki czas schnięcia - już od 15 minut.

KONEKT FG-2 Grunt szczepny (zawiera kruszywo)



wydajność [kg/m²]	~0,3
czas schnięcia [h]	6-24
opakowanie [kg]	15 - 44
- na palecie [szt.]	5 - 120

Preparat gruntujący do podłoży gładkich lub niechłonnych. Na beton, podłoża murowane, płyty gipsowe, beton komórkowy, tynki, masy naprawcze, powłoki malarskie oraz podłoża gipsowe. Zwiększa przyczepność mas wyrównujących, samopoziomujących i klejów na płytki ceramiczne, kamienia oraz innych podłoży niechłonnych. Do wewnątrz i na zewnątrz.

REFLEX CERAMIC PLAMOODPORA ceramiczna | MAT



odp. mechaniczna - szor. na mokro	rodzaj I, klasa 1
wydajność [m ² /l]	16
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 175

Najwyższej jakości farba ceramiczna odporna na plamy. Dzięki odpowiedniej mikrostrukturze plamy nie wnikają do wnętrza powłoki. Odpowiednie wypełniacze i spoiwa zapobiegają wyblaszczaniu oraz zwiększają odporność farby na szorowanie na mokro (rodzaj I, klasa 1). Dodatek krzemionki koloidalnej zapewnia dobrą przyczepność do podłoża i paroprzepuszczalność.

REFLEX PERFECT lateksowa wewnętrzna | MAT



odp. mechaniczna - szor. na mokro	rodzaj I, klasa 1
wydajność [m ² /l]	12
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 80 120

Nowoczesna farba lateksowa o najwyższej klasie odporności na szorowanie na mokro (rodzaj I, klasa 1). Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, wysoką wydajnością i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu daje trwałą matową śnieżnobiłą, oddychającą i nieżółknącą powłokę.

REFLEX EXTRA lateksowa wewnętrzna | MAT



odp. mechaniczna - szor. na mokro	rodzaj I, klasa 2
wydajność [m ² /l]	13
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 80 120

Najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Wyróżnia ją krótki czas schnięcia, wysoka odporność na szorowanie na mokro (rodzaj I, klasa 2) i duża siła krycia. Po wyschnięciu daje trwałą śnieżnobiłą, oddychającą i nieżółknącą powłokę.

REFLEX PRIMO lateksowa wewnętrzna | MAT



odp. mechaniczna - mycie	rodzaj II, klasa 4
wydajność [m ² /l]	12
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 80 120

Farba lateksowa, która charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na mycie oraz wysoką siłą krycia. Daje trwałą, śnieżnobiłą, nieżółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu. Do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Odporna na mycie: rodzaj II, klasa 4.

REFLEX GRUNT lateksowa farba podkładowa | MAT



odp. mechaniczna - mycie	rodzaj II, klasa 4
wydajność [m ² /l]	12
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 80 120

Gotowa biała lateksowa farba matowa, przeznaczona do malowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt g-k, starych powłok malarskich, powierzchni drewnianych i drewnopodobnych oraz tapet z włókna szklanego wewnątrz pomieszczeń. Odporna na mycie: rodzaj II, klasa 4.

EXTRA MAT antyrefleksyjna lateksowa | MAT



odp. mechaniczna - szor. na mokro	rodzaj I, klasa 2
wydajność [m ² /l]	12
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5
na palecie [szt.]	44 80

Najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa w technologii NON REFLEX o efekcie głębokiego matu. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących, dzięki czemu farba niweluje w dużym stopniu refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża. Odporna na szorowanie na mokro: rodzaj I, klasa 2.

SUPER BIEL akrylowa wewnętrzna | MAT



odp. mechaniczna - tarcie na sucho	rodzaj III, klasa 5
wydajność [m ² /l]	10
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 80 120

Ekonomiczna i ekologiczna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Po wyschnięciu daje trwałą śnieżnobiłą, nieżółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu. Odporna na tarcie na sucho: rodzaj III, klasa 5.

REFLEX FASADA akrylowa zewnętrzna | MAT



wydajność [m ² /l]	13*
czas schnięcia [h]	2-4
opakowanie [l]	10 5 2,5
na palecie [szt.]	44 80 120

Do malowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, wysoką odpornością na szorowanie i dużą siłą krycia. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, wykazuje zwiększoną odporność na mikroorganizmy.

*Zależnie od grubości ziarna i faktury tynku



- gotowe receptury z mieszalnika

- Receptury do barwienia farb Extra Mat, Reflex Grunt oraz Reflex Fasada opracowywane na zamówienie

Sprawdzone urządzenia w aplikacji natryskowej farb:

- agregaty malarskie np. Graco St-Max 390 PC Classic lub wyższe modele
- agregaty malarsko-szpachlarskie np. Graco Mark V lub wyższe modele

Optymalny dobór dysz, ciśnienia oraz agregaty przetestowane w aplikacji natryskowej:

FARBA	DYSZA	
	rodzaj	ciśn. [bar]
REFLEX PRIMO	516	150
	517	220
REFLEX EXTRA	516	200
	517	200
REFLEX CERAMIC	516	220
	517	220
REFLEX PERFECT	516	220
	517	220
REFLEX GRUNT	516	200
	517	200
EXTRA MAT	516	120
	517	180
SUPER BIEL	516	110
	517	220

kleje do wełny mineralnej



W-11 Klej do wełny

RENOX WE | GARAGE



Do przyklejania wełny mineralnej. Na tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł, pustaki ceramiczne i silikatowe, bloczki z betonu kom. oraz na powierzchnie betonowe.

wydajność [kg/m ²]	4 - 6
min/maks gr. warstwy [mm]	5-25
czas zużycia [min]	60
czas schnięcia [h]	72
opakowanie [kg]	25 - 48
- szt. na palecie	



W-12 Klej do siatki na wełnie

RENOX WE | GARAGE



Do zatapiania siatki na wełnie mineralnej wewnątrz i na zewnątrz. Stanowi element systemu ociepleń budynków RENOX: WE i GARAGE.

wydajność [kg/m ²]	4 - 6
min/maks gr. warstwy [mm]	2-4
czas zużycia [min]	60
czas schnięcia [h]	48
opakowanie [kg]	25 - 48
- szt. na palecie	



FP-12 B Klej do siatki biały RENOX ST | WE

na styropianie i wełnie



Gotowa biała cementowa zaprawa klejowa, przeznaczona do zatapiania siatki w systemie ociepleń budynków RENOX ST i WE, zarówno na styropianie (białym i grafitowym) oraz na wełnie mineralnej. Biały kolor minimalizuje naprężenia występujące podczas nagrzewania powierzchni od słońca.

wydajność [kg/m ²]	4 - 6
min/maks gr. warstwy [mm]	2-4
czas zużycia [min]	60
czas schnięcia [h]	48
opakowanie [kg]	25 - 48
- szt. na palecie	

kleje do styropianu [białego/ grafitowego]



FP-11 Klej do styropianu

RENOX ST



Do przyklejania płyt styropianowych wew. i na zewnątrz oraz w systemie ociepleń budynków. Na tynki cementowo-wapienne, mury z cegieł, pustaków ceramicznych i silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i na pow. betonowe. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

wydajność [kg/m ²]	4 - 6
min/maks gr. warstwy [mm]	5-25
czas zużycia [min]	60
czas schnięcia [h]	72
opakowanie [kg]	25 - 48
- szt. na palecie	



FP-12 [2w1] Klej do siatki na styropianie i do styropianu


RENOX ST

Zaprawa przeznaczona do zatapiania siatki na styropianie oraz do przyklejania płyt styropianowych wewnątrz i na zewnątrz oraz w systemie ociepleń budynków RENOX ST. Po wyschnięciu wodo- i mrozoodporna oraz paroprzepuszczalna.



wydajność [kg/m ²]	4 - 5
min/maks gr. warstwy [mm]	2-4
czas zużycia [min]	60
czas schnięcia [h]	48
opakowanie [kg]	25 - 48
- szt. na palecie	

zaprawy mineralne



TMB-1 Szlachetny Tynk Mineralny

baranek biały 1,5 | 2 mm

Zaprawa umożliwia wykonanie estetycznej i trwałej powłoki o fakturze baranka o wysokiej paroprzepuszczalności. Jest elementem systemu ociepleń budynków RENOX: ST, WE i GARAGE.

RENOX ST | WE | GARAGE

wydajność [kg/m ²]	1,5 mm - 2,5 2,0 mm - 2,9
min/maks gr. warstwy [mm]	1,5-2,0
czas zużycia [min]	90
opakowanie [kg] / szt. na palecie	25 / 48



FSG-01 Mineralna Farba Strukturalna

baranek 1,0 mm

Farba o fakturze baranka i uziarnieniu 1 mm, w kolorze białym, do aplikacji mechanicznej (metodą natryskową). Tworzy mineralną, estetyczną powłokę, odporną na działanie czynników atmosferycznych o wysokiej paroprzepuszczalności. Składnik systemu RENOX GARAGE.

RENOX GARAGE

wydajność [kg/m ²]	1,4 - 2,7
min/maks gr. warstwy [mm]	1
czas zużycia [min]	60
opakowanie [kg] / szt. na palecie	25 / 48

podkład gruntujący w systemach RENOX ST | WE | GARAGE



FASALIT K1 uniwersalny biały podkład gruntujący

pod tynki: silikonowy, si-sil, akrylowy, mineralny, mozaikowy

RENOX ST | WE | GARAGE

Gotowa do użycia masa na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych. Zwiększa przyczepność masy tynkarskiej, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Może być zabarwiona na kolor tynku. Odporna na działanie warunków atmosferycznych. Tworzy tymczasową ochronę nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

wydajność [kg/m ²]	~0,3
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg] / szt. na palecie	15 / 44 7 / 80

uzupełnienie systemu

Siatka z włókna szklanego, podtynkowa 160 g | 145 g

RENOX ST | WE | GARAGE

Siatka stosowana do zbrojenia wypraw elewacyjnych, w budynkach każdego typu. Odpowiednia impregnacja, zwiększa odporność na żrące działanie substancji zawartych w farbách i tynkach. Siatka skutecznie eliminuje ryzyko występowania uszkodzeń, np. w związku z osadzaniem się ścian budynku. Zabezpiecza przed naprężeniami wywołanymi nagrzewaniem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Typ: E-glass 160 g/m² (-3%/+5%) | wielkość oczka 4,5 mm
Rolka: 1x50 m - 50 mb, Kolor: żółty | Norma: AT-15-7962/2015

Typ: E-glass 145 g/m² (-3%/+5%) | wielkość oczka 3,5 - 4,5 mm
Rolka: 1x50 m - 50 mb, Kolor: niebieski | Norma: AT-15-7962/2015





NOWOCZESNE SYSTEMY OCIEPLEŃ

NA STYROPIANIE I WEŁNIE MINERALNEJ

produkty SILIKONOWE

Tynk Silikonowy TS

baranek 1,5 | 2,0 mm

RENOX ST | WE



Gotowa masa o wysokiej paroprzepuszczalności i bardzo dużej przyczepności do podłoża. Odporna na osadzanie się brudu i czynników biologicznych (mchy, porosty). Posiada zwiększoną odporność na UV i warunki atmosferyczne (woda, mróz). Po wyschnięciu wodo- i mrozoodporna. Podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne.

wydajność [kg/m ²] - baranek	1,5 mm: 2,5-2,8 2,0 mm: 3,3-3,6
min./maks. gr. warstwy [mm]	1,5 - 2,5
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	25 - 24
- szt. na palecie	

Tynk Silikonowy TS BASIC

baranek 1,5 | 2,0 mm

RENOX ST



Gotowa biała masa o wysokiej paroprzepuszczalności i przyczepności do podłoża. Odporna na osadzanie się brudu i czynników biologicznych (mchy, porosty). Odporna na UV i warunki atmosferyczne (woda, mróz). Po wyschnięciu wodo- i mrozoodporna. Dedykowany grunt: Grunt pod tynk silikonowo-siloksanowy Si-Sil lub Fasalit K1.

wydajność [kg/m ²] - baranek	1,0 mm: 1,8-2,1 1,5 mm: 2,4-2,8 2,0 mm: 3,3-3,4
min./maks. gr. warstwy [mm]	1,5 - 2,0
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	25 - 24
- szt. na palecie	

Farba Silikonowa FS biała

RENOX ST | GARAGE



Do ochrony oraz trwałego wykończenia ścian wewnątrz i na zewnątrz podczas odnawiania obiektów, oraz ozdabiania ich tynków. Bardzo dobrze kryjąca, wypełnia mikrorysy. Wysoka odporność mechaniczna i zdolność samooczyszczania podczas opadów. Odporna na czynniki atmosferyczne.

wydajność [m ² /l]	5-10
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [l]	15 - 24
- szt. na palecie	

Zużycie na tynku strukturalnym od 0,2 l/m², zależnie od faktury i grubości ziarna.

Tynk Silikonowy TS SILVER



Gotowa biała masa o wysokiej paroprzepuszczalności i przyczepności do podłoża. Odporna na osadzanie się brudu i czynników biologicznych (mchy, porosty). Odporna na UV i warunki atmosferyczne (woda, mróz). Po wyschnięciu wodo- i mrozoodporna. Dedykowany grunt: Grunt pod tynk silikonowo-siloksanowy Si-Sil.

wydajność [kg/m ²] - baranek	1,5 mm: 2,4-2,8 2,0 mm: 3,3-3,4
min./maks. gr. warstwy [mm]	1,5 - 2,0
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	18 - 44
- szt. na palecie	

Grunt G-FS pod farby silikonowe i Si-Sil

RENOX ST | GARAGE



Zmniejsza i wyrównuje chłonność oraz wzmacnia podłoże. Zwiększa przyczepność powłok malarskich. Możliwość barwienia pod docelowy kolor farby.

wydajność [m ² /l]	5-10
czas schnięcia [h]	2-12
opakowanie [l]	5 - 80
- szt. na palecie	

Grunt G-TS pod Tynk Silikonowy

RENOX ST | WE



Na bazie mineralnych środków wiążących i żywicy akrylowej. Do gruntowania podłoża w celu zwiększenia przyczepności. Możliwe barwienie pod docelowy kolor tynku. Do wewnątrz i na zewnątrz.

wydajność [kg/m ²]	0,3
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	15 - 44
- szt. na palecie	

produkty AKRYLOWE

Tynk Akrylowy TA

baranek 1,5 | 2,0 mm

RENOX ST



Gotowy biały tynk, bez amoniaku i rozpuszczalników. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, trwałym zabarwieniem, wysoką odpornością na uszkodzenia i szorowanie. Łatwy w nakładaniu.

wydajność [kg/m ²] - baranek	1,5 mm: 2,5-2,8 2,0 mm: 3,0
min./maks. gr. warstwy [mm]	1,5 - 2,5
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	25 - 24
- szt. na palecie	

Farba Akrylowa FA biała



Do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni. Wysoka odporność na szorowanie, wydajność, duża siła krycia i krótki czas schnięcia. Do stosowania na: tynki cementowe, cem-wap., gipsowe, płyty gk, beton, gazobeton, cegłę, kamień, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i tapety.

wydajność [m ² /l]	5-10
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [l]	15 - 24
- szt. na palecie	

Zużycie na tynku strukturalnym od 0,2 l/m², zależnie od faktury i grubości ziarna.

produkty SILIKONOWO-SILOKSANOWE SI-SIL

Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil

baranek 1,5 | 2,0 mm

RENOX ST | WE



Do dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Tworzy trwałą warstwę odporną na czynniki atmosferyczne. Zalecany w technologii bezspoinowego ocieplania ścian budynków [BSO].

wydajność [kg/m ²] - baranek	1,5 mm: 2,5-2,8 2,0 mm: 3,3-3,6
min./maks. gr. warstwy [mm]	1,5 - 2,5
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	25 - 24
- szt. na palecie	

Farba Silikonowo-Siloksanowa Si-Sil



Do ochrony oraz trwałego wykończenia ścian wewnątrz i na zewnątrz podczas odnawiania obiektów, oraz ozdabiania ich tynków. Bardzo dobrze kryjąca, wypełnia mikrorysy. Wysoka odporność mechaniczna i zdolność samooczyszczania podczas opadów. Odporna na czynniki atmosferyczne.

wydajność [m ² /l]	5-10
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [l]	15 - 24
- szt. na palecie	

Zużycie na tynku strukturalnym od 0,2 l/m², zależnie od faktury i grubości ziarna.

Grunt pod tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil

RENOX ST | WE



Preparat na bazie mineralnych środków wiążących i żywicy akrylowej. Do wewnątrz i na zewnątrz, w celu zwiększenia przyczepności do podłoża i wyrównania chłonności. Możliwe nadanie odpowiedniej docelowej barwy tynku.

wydajność [kg/m ²]	0,3
czas schnięcia [h]	12-24
opakowanie [kg]	15 - 44
- szt. na palecie	

**WŁASNE MIESZALNIKI
TYNKÓW I FARB**

**GOTOWYCH
200
KOLORÓW**



WEDŁUG WZORNIKA FRANSPOŁ

(Istnieje możliwość dobrania kolorów na zamówienie na podstawie wzorników RAL i NCS)

w hurtowniach budowlanych na terenie całego kraju



F-50 mrozoodporny C1T



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-8
czas zużycia [h.]	4
czas otwarty pracy [min.]	30
opakowanie [kg]	25 - 48
- sztuk na palecie	

Gotowa mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju podłożu budowlanych. Do wewnątrz i na zewnątrz.

F-75 PLUS elastyczny, mrozoodporny C1TE



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-10
czas zużycia [h.]	4
czas otwarty pracy [min.]	30
opakowanie [kg]	25 - 48
- sztuk na palecie	

Uelastyczniona zaprawa klejąca z dodatkami zwiększającymi przyczepność do gresu i innych płytek o niskonasiąkliwościach strukturach. Stosowany do okładzin narażonych na odkształcenia- niweluje naprężenia termiczne i mechaniczne.

F-100 wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-10
czas zużycia [h.]	4
czas otwarty pracy [min.]	30
opakowanie [kg]	25 - 48
- sztuk na palecie	

Duża elastyczność i plastyczność zapobiega odkształceniom w eksploatacji warstw: podłoże-zaprawa klejąca-płytki. Klej mrozo- i wodoodporny. Do glazury, terakoty i gresu oraz w systemie ogrzewania podłogowego.

F-200 BIAŁY wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-10
czas zużycia [h.]	4
czas otwarty pracy [min.]	30
opakowanie [kg]	25 - 48
- sztuk na palecie	

Produkowany z najwyższej jakości „białego cementu”, kruszyw i dodatków modyfikujących. Nie wywołuje efektu przebarwienia nieodpornych, nasiąkliwych płytek kamiennych czy ceramicznych. Charakteryzuje się zwiększoną elastycznością i przyczepnością. Zalecany na elewacjach, tarasach, balkonach oraz w systemach ogrzewania podłogowego lub ściennego.

F-300 wysokoelastyczny, odkształcalny C2TE **S1**



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-10
czas zużycia [h.]	5
czas otwarty pracy [min.]	45
opakowanie [kg]	25 - 48
- sztuk na palecie	

Klej F-300 klasy C2TE S1 jest odkształcalnym klejem najwyższej jakości. Umieszany z wodą daje łatwo urabialną, elastyczną zaprawę klejącą, o zwiększonej przyczepności. Do stosowania na płycie OSB, przy ogrzewaniu podłogowym, na gresie, glazurze, terakocie oraz na podłożach trudnych i o podwyższonym obciążeniu statycznym. Do dużych i mega formatów płytek.



Kleje żelowe **FlexiGel** brak spływu lub pełen rozptyw pod płytką



MAX F-600 WYSOKOELASTYCZNY ODKSZTAŁCALNY mrozoodporny C2TE **S1**



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-15
czas zużycia [h]	6
czas otwarty pracy [min]	30
temp. stosowania [°C]	+5 do +35
opakowanie [kg]-na palecie [szt.]	25 - 48

Odkształcalna zaprawa klejowa o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Do wszelkich płytek oraz aglomeratów kamiennych. Zastosowanie żelu krzemianowego umożliwia przygotowanie odpowiedniej konsystencji: pełny rozptyw kleju pod płytką lub obniżony spływ. Doskonała przyczepność na dowolnych powierzchniach budowlanych oraz w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Do wszystkich formatów: małych, dużych, mega (>5 m²).

PRO F-500 WYSOKOELASTYCZNY mrozoodporny C2TE



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-10
czas zużycia [h]	6
czas otwarty pracy [min]	30
temp. stosowania [°C]	+5 do +25
opakowanie [kg]-na palecie [szt.]	25 - 48

Elastyczna zaprawa do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, cementowych, z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Zastosowanie żelu krzemianowego umożliwia przygotowanie odpowiedniej konsystencji: pełny rozptyw kleju pod płytką lub obniżony spływ. Doskonała przyczepność na wszystkich powierzchniach, elewacji oraz w systemach ogrzewania. Do małych, średnich i dużych formatów (do 2 m²).

F-400 UELASTYCZNIONY mrozoodporny C1TE



wydajność [kg/m ² /1 mm]	1,5
min./maks. gr. warstwy [mm]	2-8
czas zużycia [h]	6
czas otwarty pracy [min]	30
temp. stosowania [°C]	+5 do +25
opakowanie [kg]-na palecie [szt.]	25 - 48

Uelastyczniona zaprawa do płytek. Doskonała do użycia na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego. Żel krzemianowy umożliwia przygotowanie odpowiedniej konsystencji: pełny rozptyw kleju pod płytką lub obniżony spływ, który pozwala przyklejać płytki „od góry”. Do małych, średnich i dużych formatów [maks. 40x60 cm].

ZC-1 Zaprawa Cienkowarstwowa, biała M10 letnia | zimowa



Wydajność [kg/m ² /1 mm]	0,8
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	25 - 48
- na palecie [szt.]	

Sucha mieszanka do cienkowarstwowego klejenia silikatów, betonu komórkowego w systemie łączenia pióro-wpust, łączeniem bocznym i gładkim. Służy do murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wytrzymałość na ściskanie M10.

ZC-2 Zaprawa Cienkowarstwowa, szara M5



Wydajność [kg/m ² /1 mm]	0,8
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	25 - 48
- na palecie [szt.]	

Sucha mieszanka koloru szarego do klejenia silikatów, betonu komórkowego w systemie pióro-wpust, łączeniem bocznym i gładkim. Do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wytrzymałość na ściskanie M5.

ZC-3 Zaprawa Cienkowarstwowa, szara M10



Wydajność [kg/m ² /1 mm]	0,8
Grubość warstwy [mm]	1 - 3
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	25 - 48
- na palecie [szt.]	

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokiej jakości szarego cementu i dodatków. Bardzo wydajna, łatwa w użyciu. Po związaniu jest paroprzepuszczalna oraz wodo- i mrozoodporna. Do klejenia bloczków silikatowych, gazobetonowych w systemie łączenia na pióro-wpust, łączeniem bocznym i gładkim. Do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wytrzymałość na ściskanie M10.

ZM-1 Zaprawa Murarska



Śr. wydajność [kg/m ² /1 cm]	15
Grubość warstwy [mm]	6 - 20
Czas zużycia [h]	4
Opakowania [kg]	25 - 48
- na palecie [szt.]	

Do wznoszenia murów z cegieł, pustaków oraz innych materiałów ceramicznych, betonowych i wapienno-piaskowych. Nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów na zewnątrz i wewnątrz budynków.

ZT-1 Zaprawa Tynkarska



Śr. wydajność [kg/m ² /1 cm]	15
Grubość warstwy [mm]	6 - 30
Czas zużycia [h]	4
Opakowania [kg]	25 - 48
- na palecie [szt.]	

Szlachetna zaprawa cementowo-wapienna klasy CSII do tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, na surowe powierzchnie ceglane, bloczki, ceramikę, pustaki lub materiały wapienno-piaskowe.

M-20 Wylewka Posadzkowa



Śr. wydajność [kg/m ² /1 cm]	19
Grubość warstwy [mm]	25 - 80
Czas zużycia [min]	60
Opakowania [kg]	25 - 48
- na palecie [szt.]	

Wzmocniona wylewka do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem o gr. 2 do maks. 8 cm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach, na spoiwach hydraulicznych oraz warstwach izolacji paroizolacji przeciwwilgociowej.

Mozaika

TMF Tynk Mozaikowy [tynk żywiczny kamyczkowy | marmolit | gemalit]



18 KOLORY WERSJI
36 KOLORÓW
108 BAZOWYCH
BOGATA
PALETA KOLORÓW

	ziarno do 1,6	SHINE
Zużycie	[kg/m²]	4,0-4,5 1,8-2,4
Min./maks. gr. warstwy	[mm]	na grubość ziarna
Czas zużycia	[min.]	nd.
Czas schnięcia	[h]	12-48
Opakowania	[kg]	łącznie 16 lub 14 [SHINE]



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA
MECHANICZNE



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



ODPORNY
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE



BARDOZO
PRZYCZEPNY



ODPORNY NA UV
NIE BLAKNIE

Do dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy trwałą, odporną na działanie czynników atmosferycznych wierzchnią warstwę ściany. Szczególnie zalecany w miejscach bezpośrednio narażonych na zabrudzenia, tj. cokoły budynków, gzymsy, lamperie klatek schodowych. Dodatek miki lub węgliku krzemu wraz z kruszywem barwionym nadaje wyjątkowy, dekoracyjny charakter powierzchni, co sprawia, iż tynk mozaikowy można stosować do wykonywania elementów ozdobnych na elewacjach oraz wewnątrz pomieszczeń. Masa tynkarska składa się z bazy żywicznej oraz wypełniacza w formie barwionego kruszywa. Dostarczana jest gotowa lub do samodzielnego przygotowania i zawiera:

- SKŁADNIK I – żywica 4,4 kg umieszczona w wiaderku, oraz
- 4x SKŁADNIK II – kruszywo w woreczkach po 2,9 kg (kolory SHINE – po 2,4 kg), odpowiednio oznakowane.

CREATOR Gotowa Mozaika Natryskowa- dekoracyjna farba akrylowa



THVLP
≥2,5 mm
APLIKACJA
NATRYSKOWA

Wydajność	[m²/kg]	4-20
Min./maks. gr. warstwy	[mm]	~1
Czas zużycia	[min.]	nd.
Czas schnięcia	[h]	6-12
Opakowania	[kg]	5 1



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA
MECHANICZNE



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



ODPORNA
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE



PALETA
GOTOWYCH
KOLORÓW



BARDOZO
PRZYCZEPNA

Mozaika natryskowa do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów. Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża i nadaje wyjątkowego charakteru wizualnego. Łatwa w aplikacji, pozwala "oddychać" podłożu- zapewnia prawidłową mikrowentylację pomieszczeń. Do stosowania na elewacji, parapetach, drewnie, betonie, ceramice i tworzywach sztucznych. Malować wyłącznie za pomocą pistoletu niskociśnieniowego HVLP [dysza min. 2,5 mm], aby zachować odpowiednią szybkość aplikacji, powtarzalność i właściwy wzór. Tylko jedna warstwa, nie mieszać, nie rozcieńczać. Do wewnątrz i na zewnątrz. Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 30 dni.

- ✓ innowacyjna technologia
- ✓ łatwa i czysta aplikacja
- ✓ efekt dekoracyjny
- ✓ duża odporność powłoki
- ✓ szybka realizacja
- ✓ wysoka wydajność [do 20 m²/kg]

Hydroizolacja

franspol
HYDRO STOP
SYSTEM

HydroPlus HP-1 jednoskładnikowa folia w płynie



15 | 4,5 kg

Jednoskładnikowa, półpłynna masa uszczelniająca na bazie dyspersji polimerowych, do zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Tworzy elastyczną, szczelną, wodoodporną i mrozo-odporną powłokę. Pod płytki ściennie i podłogowe, do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania w pomieszczeniach typu łazienki, kuchnie, piwnice, balkony, tarasy, jako izolacja konstrukcji narażonych na działanie wody pod ciśnieniem. Nie zawiera substancji organicznych.

Taśmy, narożniki, mankiety uszczelniające



Taśmy: 10 i 50 mb
Narożniki:
wew./zew. 12x12 mm
mankiet:
140x140 mm

Elastyczna wodoodporna taśma (10 i 50 m) i narożniki (wew. i zew.) do uszczelniania miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (sauny, baseny, kuchnie, łazienki, tarasy) oraz w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych. Doskonałe jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne. Na wszelkie podłoża występujące w budownictwie. Sprawdzone w połączeniu z jednoskładnikową folią w płynie **Hydro Plus HP-1**.

Sprawdź również naszą ofertę na narzędzia, akcesoria i odzież roboczą.



Ostonowe siatki
rusztowaniowe:

- 2,6 x 7 m
- 2,6 x 14 m

WYKONAWCO!

ZESKANUJ



I DOŁĄCZ!

FranspolPRO

WYCINAJ KODY - ODBIERAJ NAGRODY

Program lojalnościowy dla profesjonalistów

pro.franspol.com.pl

WYCIECZKA
dla
WYKONAWCY
voucher dla
2 osób



Program skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wybierz klej dostosowany do Twoich potrzeb

OZNACZENIA
NORMOWE
KLEJÓW
DO PŁYTEK

- C - klej na spoiwie cementowym
- 1 - normalnie wiążący (przyczepność $\geq 0,5$ MPa)
- 2 - podwyższone parametry (przyczepność $\geq 1,0$ MPa)
- T - zmniejszony spływ; E - wydłużony czas otwarty
- S1 - odkształcalny (odkształcenie poziome $\geq 2,5$ mm < 5 mm)
- S2 - wysokoodkształcalny (≥ 5 mm)

C2TE
S1



Najwyższa jakość wykończenia elewacji

MASZ WYBÓR!



PRACUJ SYSTEMOWO

1 GŁADŹ 2 GRUNT 3 FARBA REFLEX

work systemically / працювати в системі




WAŁEK | PACA | AGREGAT



również "mokre na mokre"
i obróbka na mokro



paca, wałek,
agregat, spoiner



sprawdzona
jakość



SUPER
BIAŁA



Instrukcja krok po kroku

APLIKACJA WAŁKIEM
POBIERZ BEZPŁATNIE

<https://tinyurl.com/pobieram>



POLECAMY
PROFESJONALNE
NARZĘDZIA BUDOWLANE

W naszej ofercie znajdziesz również narzędzia dedykowane do aplikacji materiałów i wygładzania powierzchni. Najważniejsze cechy:

- ergonomiczny uchwyt, gwarantujący doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku,
- zaokrąglone narożniki wykonane w technologii Bi-Flex, które nie rysują powierzchni,
- możliwość podpięcia regulowanego teleskopu, do szpachlowania wyższych pomieszczeń i sufitów.

Mirka to światowy lider w innowacyjnych technologiach ściernych z Finlandii. Polecamy zestaw do ręcznej obróbki narożników, z rozbudowanym systemem odsysania pyłu- Handy Kit. Wielokrotnie przyspiesza czas realizacji inwestycji i pozwala na precyzyjne szlifowanie bez grama pyłu.



ZESTAWY NARZĘDZI

Zestawy w dedykowanej walizce, która ułatwia przechowywanie i zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniem. Niezbędnik profesjonalnego wykonawcy, polecany majsterkowiczom:

- FOR DRYWALL WORKER (25cm, 35cm, 45cm, 60cm, teleskop 2x0,5m),
- AIRLESS COATING KIT (25cm, 35cm, 45cm, 60cm, 80 cm, 60 cm wzmocniona, teleskop 2x1m),
- SMOOTHING KIT (25cm, 35cm, 45cm, 60cm, 80cm, 100cm, teleskop 2x1m).



SZPACHELKI

Lekka konstrukcja, ergonomiczny uchwyt, technologia BiFlex, elastyczne ostrze 0,3 mm, fazowane krawędzie. By praca stała się przyjemnością. Rozmiar dobierz według własnych preferencji i wielkości powierzchni do obróbki:

Dostępne długości: 60 | 80 | 100 | 120 cm.



WAŁKI Z RĄCZKĄ

Wałki do nakładania gładzi na ściany i sufity. Ergonomiczna ręczka z wałkiem, który pokryty jest nylonowymi włóknami o grubości 18 mm. Pozwala na równomierne nałożenie gładzi na niemal każdej powierzchni. Łatwo się czyści co umożliwia wielokrotne użycie. Stosowanie wałka trzykrotnie przyspiesza aplikację gładzi!

Dostępne szerokości: 80 | 180 | 220 mm.




WKŁADY do WAŁKA

Wkłady dedykowane do nakładania Gładzi Szpachlowych. Specjalna budowa i struktura zastosowanych włókien nylonowych pozwala na optymalizację czasu pracy i ogranicza zużycie materiału. Łatwe czyszczenie. Trzy razy szybsza aplikacja. Pasuje do standardowego uchwytu Ø 8 mm.

Dostępne szerokości: 80 | 180 | 220 mm.

Przedstawiciele regionalni

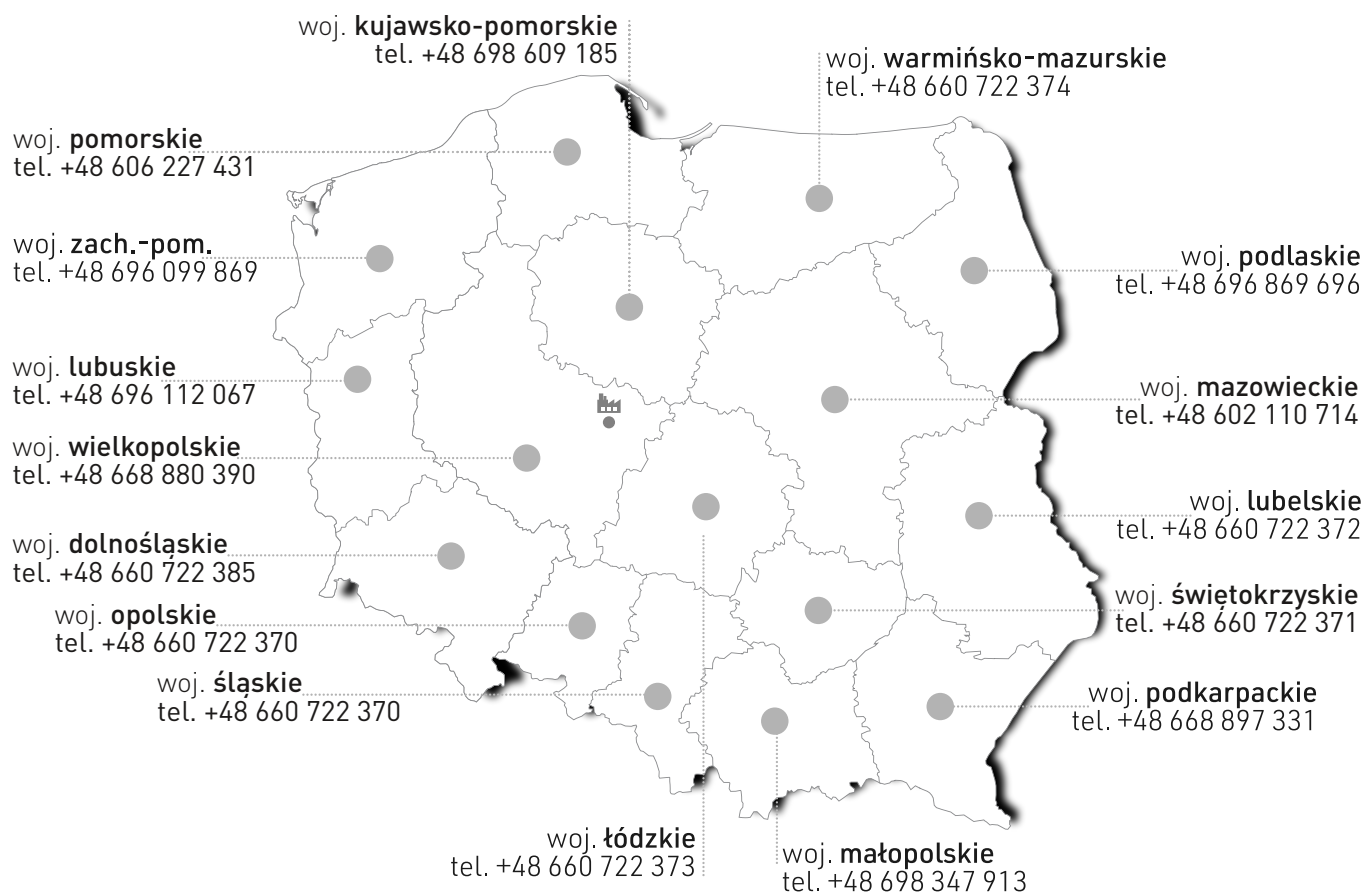

Doradcy inwestycyjni:

Sieci DIY

woj. pomorskie, zach.-pom., kuj.-pom. tel. +48 600 948 069
woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie tel. +48 660 722 369
woj. śląskie, opolskie tel. +48 694 450 714
woj. mazowieckie tel. +48 602 110 714
woj. podkarpackie, małopolskie,
łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie tel. +48 600 888 957

woj. pomorskie tel. + 48 698 112 478
woj. zachodniopomorskie tel. +48 698 609 484
woj. dolnośląskie tel. +48 698 692 184
woj. wielkopolskie tel. +48 606 953 536
woj. mazowieckie tel. +48 660 722 376
woj. małopolskie tel. +48 698 347 913
woj. podlaskie tel. +48 664 430 933
woj. warmińsko-mazurskie tel. +48 694 125 393

**ZNAJDŹ
NAS NA**



**MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ DO NAS!**

Franspol sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 53; fax 63 240 85 17
sprzedaz@franspol.com.pl

+48 63 240 85 53



franspol.com.pl