

Pracuj tak  
**jak lubisz**  
Aplikuj tak jak chcesz!

GRUPA  
**franspol**  
Producent chemii budowlanej

# INSTRUKCJA NAKŁADANIA

## 3 SPOSOBY



również **mokre na mokre**



**100%**  
POLSKI  
PRODUKT

# Aplikacja wałkiem i agregatem

Gotowa Polimerowa Gładź Szpachlowa RAPTOR, dzięki zjawisku tiksotropowości, czyli pozornej zmiany gęstości po wymieszaniu, doskonale sprawdza się w aplikacji za pomocą specjalnego wałka (zbudowany jest z syntetycznych włókien a ich ułożenie pozwala na równomierne rozprowadzanie Gładzi Raptor na powierzchni i ogranicza jej chlapanie).

Przed przystąpieniem do prac zawsze należy ocenić przyczepność i chłonność podłoża. Podłogę, okna, gniazdka i inne



elementy stałe, zabezpieczyć folią i taśmą malarską. Na podłodze można rozłożyć tekturę. Szlifowane powierzchnie należy bezwzględnie oczyścić i zagruntować, np. preparatem głęboko penetrującym Royal Grunt Premium, pamiętając aby nie dopuścić do ich zeszklenia, lub Gruntem Żelowym DROP STOP. Grunt zapewni chłonność, dzięki czemu Gładź będzie wysychała


równomiernie. Pozwoli to na uzyskanie optymalnych parametrów na każdym etapie pracy.

Gładź Polimerowa Raptor jest w pojemniku fabrycznie gęsta i nadaje się do użytku, bezpośrednio po otwarciu metodą tradycyjną, za pomocą pacy. Dokładne wymieszanie masy w wiaderku, najlepiej za pomocą mieszadła koszykowego, ją upłynnia. Tak przygotowana nadaje się do aplikacji wałkiem



(oraz natryskowo, za pomocą agregatu hydrodynamicznego). Odstawienie Gładzi Raptor na około 10-14 godzin, spowoduje, że konsystencja ponownie stanie się gęsta i możliwa będzie ręczna aplikacja produktu.

Nakładanie Gładzi rozpoczynamy od krawędzi ściany/sufitu. Wałek zamocowany na wysięgniku teleskopowym zanurzamy bezpośrednio w wiadrze z masą, nabierając taką ilość, która równomiernie pokryje jego powierzchnię (tak jak w przypadku malowania farbą). Zbyt duża ilość może skapywać, co spowoduje nieuzasadnione straty materiału.

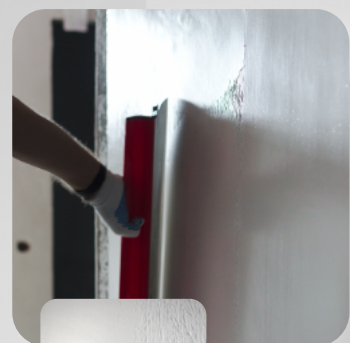


Praktyczna wskazówka: nakładanie Gotowej Polimerowej Gładzi RAPTOR dobrze jest zacząć ok. 30-40 cm od krawędzi, co ułatwi rozprowadzanie bez powstawania zgrubień materiału przy brzegach.

Gładź Raptor, zależnie od doświadczenia użytkownika, nakładać jednorazowo na powierzchnię do 10 m<sup>2</sup>, grubszą warstwą ok. 3 mm. Dzięki temu, po zakończonej aplikacji, cała powierzchnia będzie nadal nadawała się do dalszej obróbki. W kolejnym etapie przystępujemy do wygładzenia. Najlepsza do tego typu prac jest, zależnie od upodobania, szeroka paca metalowa 60-80 cm, która umożliwia gładzenie większych fragmentów niż tradycyjną

packą. Jeżeli pierwsza warstwa jest warstwą wyrównującą należy po zaciąganiu odczekać około 30 minut, sprawdzić dłonią czy nie przykleja się już do palców, po czym można przystąpić do aplikacji drugiej warstwy metodą "mokre na mokre". Dalsza obróbka wygładza identycznie jak warstwy pierwszej- szeroką metalową pacą- najlepiej zaciągać długimi, płynnymi pociągnięciami. W efekcie otrzymamy idealnie gładką powierzchnię. Gdyby po wyschnięciu widoczne były delikatne nierówności, Gładź Raptor można przeszlifować drobnym papierem lub siatką.

W przypadku mniejszych powierzchni doskonale sprawdza się **obróbka na mokro**. Przy założeniu, że druga warstwa jest równej grubości, zaciągniętą i wstępnie związaną Gładź należy zwilżyć delikatnie dociskając namoczoną pacę z gąbką, w celu "wyciągnięcia" cienkiej warstwy mleczka. (Tę metodę możemy zastosować nawet na drugi dzień, po wyschnięciu). Zwilżony fragment wystarczy ponownie wygładzić metalową pacą. Po skończonej pracy wszystkie narzędzia umyć czystą wodą. Wałek, po dokładnym wypłukaniu i wysuszeniu nadaje się do ponownego użytku.



W przypadku aplikacji agregatem hydrodynamicznym ściśle przestrzegać instrukcji urządzenia. W szczególności używać materiału przeznaczonego do danego urządzenia i odpowiednich dysz, celem uniknięcia szybszego zużycia elementów lub awarii. Warunkiem koniecznym jest również prawidłowo przygotowane podłoże- przyczepne, wolne od kurzu oraz chłonne. Zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do szpachlowania (np. stolarka) zaprocentuje szybką pracę bez konieczności mozolnego czyszczenia.



Gładź Szpachlową Raptor, podobnie jak przy aplikacji wałkiem, należy przed użyciem dokładnie wymieszać a w razie konieczności dodatkowo rozcieńczyć czystą wodą, w ilości nie większej niż 2% wagi masy w opakowaniu. Po przeprowadzonych próbach rekomendujemy użycie agregatów z dedykowanymi parametrami wybranych urządzeń: Graco T-Max 506- ciśnienie 50 bar, dysza 651; Graco Mark VII – ciśnienie 250 bar, dysze 531-537. Na prawidłową aplikację i zachowanie Gładzi wpływ może mieć wiele czynników, jak np. wilgotność i temperatura (podłoża i otoczenia), sprawność urządzenia, czy zużycie dyszy. W związku z tym, przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie własnych prób, w celu wypracowania optymalnych parametrów aplikacji.

Po natrysku dalsze kroki wyglądają identycznie jak w przypadku obróbki wałkiem- zalecamy używanie długiej pacy (np. tzw. kosy). Zaciąganie najlepiej rozpocząć od narożnika i przeciągać gładź długim, jednostajnym ruchem.

Polecamy film na naszym kanale Youtube:

<https://youtu.be/Nzqk4w5o-Aw>